


SÜRME SİSTEMLER SLIDING SYSTEMS


ARS ANKA

Isıcamlı sürme serisi
Sliding series




ANKA TERMO

Isıyalıtlı sürme serisi
Insulated sliding series



L-EGE

Sürme serisi
Sliding series



SÜRME SİSTEMLER

Günümüzde cam balkon sistemleri arasında kolay kullanımı ile öne çıkan sürme sistemler minimum profil ve maksimum cam özelliği ile panoramik bir görünüm sağlayarak daha geniş ve konforlu yaşam alanları sunar. Yaşam alanı dışında bulunan balkon, teras, kış bahçesi gibi alanlarda özellikle tercih edilir. Sistemin çalışma şekli : Panellerin bir birine paralel olarak sağa veya sola doğru sürülmesi ile açılıp kapanır. Sistem seçenekleri : Geçiş alanı olmayan bölümlerde eşikli sistem, geçiş alanı olan bölümler için eşiksiz sistem tercih edilir.

Lockwin olarak kullanılan sürme sistemlerinin eksikliklerini göz önünde bulundurarak kullanım amacına bağlı olarak altarnetif seriler ürettik. Olumsuz dış hava koşullarından dolayı profillerin iç yüzeyinde oluşan terlemeler için profilleri polyemid bariyerli olarak tasarlanan ANKA TERMO sürme , ANKA ISICAMLI sürme ve 8-10 mm cam kullanımına uygun L.EGE sürme serilerinden oluşur





SLIDING SERIES

Sliding systems, which stand out with their easy use among glass balcony systems today, provide a panoramic view with minimum profile and maximum glass feature and offer wider and more comfortable living spaces. It is especially preferred in areas such as balconies, terraces and winter gardens outside the living area. How the system works: It opens and closes by sliding the panels to the right or left parallel to each other. System options: A system with a threshold is preferred for sections without a transition area, and a system without a threshold is preferred for sections with a transition area.


Considering the shortcomings of the sliding systems used as Lockwin, we have produced alternative series depending on the purpose of use. It consists of ANKA THERMO sliding, ANKA DOUBLE GLASS sliding and L.EDGE sliding series suitable for 8-10 mm glass use, the profiles of which are designed with polyamide barrier for water that captured between inner surface of profiles due to adverse external weather conditions.



Teknik özellikler


Alüminyum Profiller	EN6063 TS-F22
Profil renk seçenekleri	Eloksal (naturel), elektrostatik rall boyalı, ahşap kaplama
Cam seçenekleri	20mm Kombinasyonlu ısıcam, 8mm temperli cam
Sistem maksimum yükseklik	2800mm
Panel kombinasyonu	2,3,4,5- 2+2,3+3,4+4,5+5
Panel Maksimum ağırlık	65 kg

Eşikli alt kasa

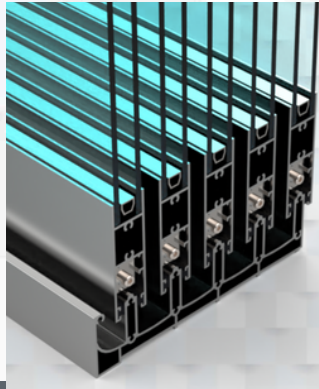


Genişlik/Width :176mm
Yükseklik/Height :45mm

5X

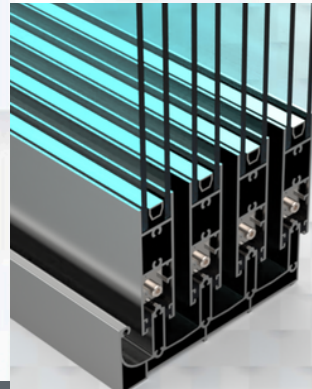

Genişlik/Width :138mm
Yükseklik/Height :45mm


4X

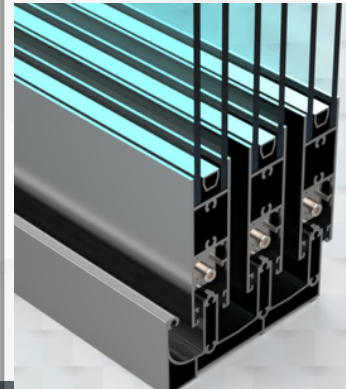

Genişlik/Width :103mm
Yükseklik/Height :45mm

3X

Eşiksiz alt ray

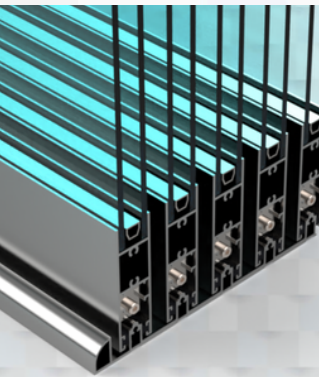


Genişlik/Width :176mm
Yükseklik/Height :18mm

5X



Genişlik/Width :138mm
Yükseklik/Height :18mm

4X

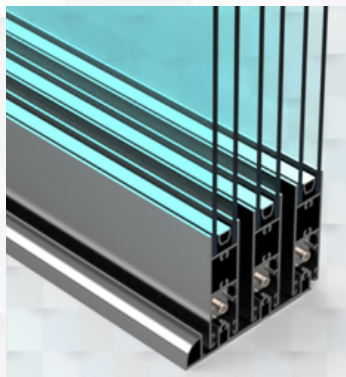

Genişlik/Width :103mm
Yükseklik/Height :18mm


3X

Technical specifications

Aluminum profile	EN6063 TS-F22
Profile color option	Anodized (natural), Rall painted, wood veneer
Glass option	20mm Combination insulating glass, 8mm tempered glass
System maximum height	2800mm
Panel combination	2,3,4,5- 2+2,3+3,4+4,5+5
Panel Maximum weight	65 kg

**Düz Bitim Profil:**


Yerden yükseltisi bulunan parapet üstü balkon, kafe ve kış bahçelerinde uygulanabilir. Panellerin birbiri üzerinden geçiş sağlamasıyla dışarıdan camların temizliğini kolaylaştırır.

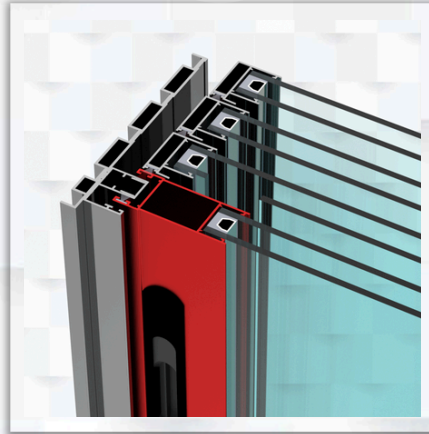**Flat Finish Profile:**

It can be applied on balconies, cafes and winter gardens above parapets that are elevated from the ground. It facilitates the cleaning of the windows from the outside by allowing the panels to pass over each other.

Tek taraflı Bitim Profil:


Geçiş alanı olmayan, sadece iç bölümde bulunan tutamak ile sistemin açılıp kapanmasını kolaylaştırır. Dış yüzeyin düz olmasından dolayı korkuluk önlerine veya sistem dışına sineklik kullanılmasını kolaylaştırır.

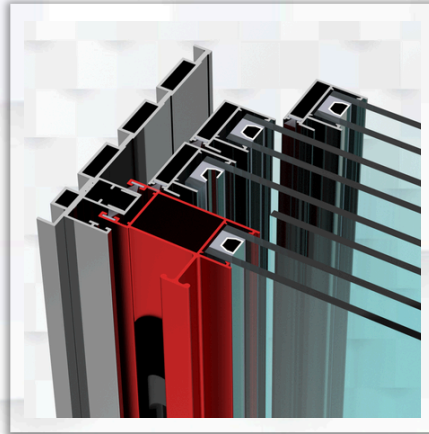**Single-sided Finished Profile:**

It facilitates the opening and closing of the system with the handle located only on the inside, with no transition area. Since the outer surface is flat, it facilitates the use of mosquito nets in front of the railing or outside the system.

Çift taraf tutamaklı bitim profili:


Geçiş alanı olan boydan yüksek cephelerde kullanılır. Çift yönlü tutamak detayı ile profilden kaynaklı esnemeyi minimize eder. İçerden ve dışardan sistemin daha rahat kullanılmasına yardımcı olur.

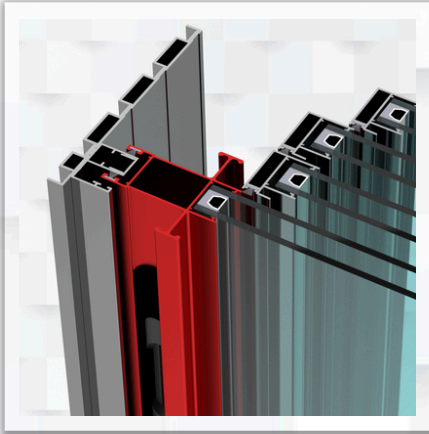**Finishing profile with double side handles:**

Used on tall facades with transition areas. It minimizes the flexing caused by the profile with its bidirectional handle detail. It helps to use the system more easily from inside and outside.

Orta birleşim Profil:

Geniş cepheli alanlarda ek dikey kasa kullanılmadan, panellerin ortada birleşmesiyle maksimum panoramik görüntü sağlar.

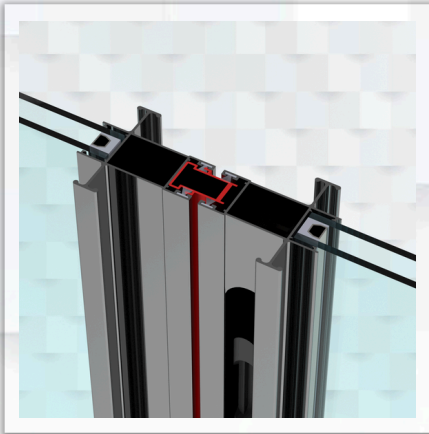**Center joint Profile:**


Provides maximum panoramic view by joining the panels in the middle without the use of additional vertical frames in areas with wide facades



Ara birleşim
intermediate joint



Direksiz köşe birleşim
Pole-less corner joint

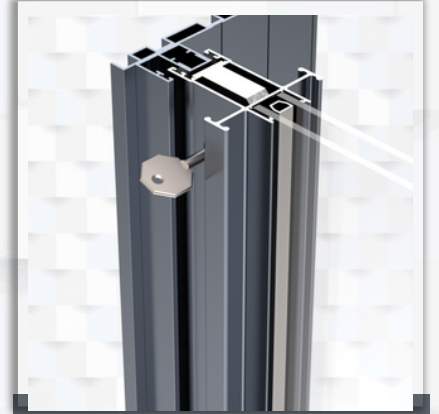

Anahtarlı kilit seçeneği
Key lock option

Motorlu sistem seçeneği

Sistem üst bölümünde bulunan kayışlı mekanizmaya bağlı panelin , yan tarafta bulunan motorun hareketi ile sistem açılıp kapanır. motor hareket komutunu kumanda veya butondan alır.

Motorized system option

The system is opened and closed with the movement of the panel connected to the belt mechanism in the upper part of the system and the motor on the side. the motor receives the movement command from the control or button.



Mimariye uygun renk seçenekleri

Color options suitable for architecture








Teknik özellikler


Alüminyum Profiller	EN6063 TS-F22 <i>ısı baryerli</i>
Profil renk seçenekleri	elektrostatik rall boyalı, ahşap kaplama
Cam seçenekleri	22mm Kombinasyonlu ısıcam
Sistem maksimum yükseklik	2800mm
Panel kombinasyonu	2,3,4,5- 2+2,3+3,4+4,5+5
Panel Maksimum ağırlık	80 kg

Eşikli alt kasa

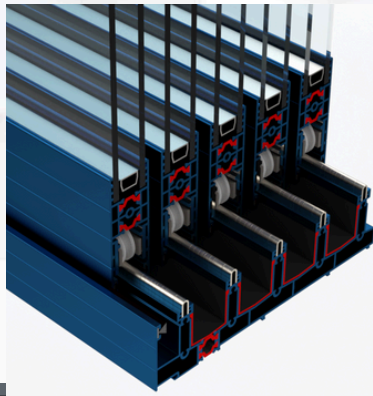


Genişlik/Width :184mm
Yükseklik/Height :45mm

5X

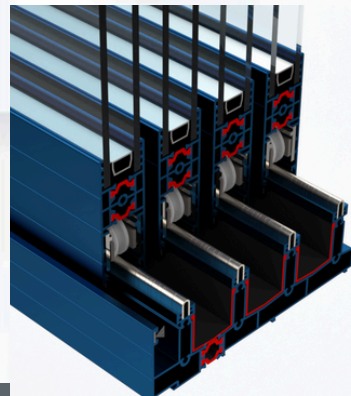

Genişlik/Width :147mm
Yükseklik/Height :45mm

4X

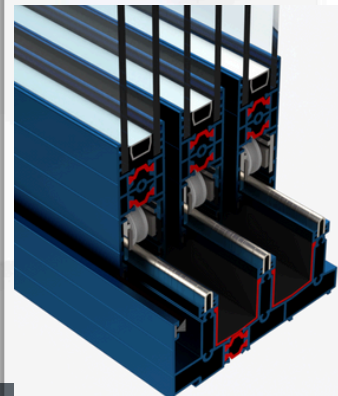


Genişlik/Width :110mm
Yükseklik/Height :45mm

3X


Bottom rail with threshold

Eşiksiz alt ray

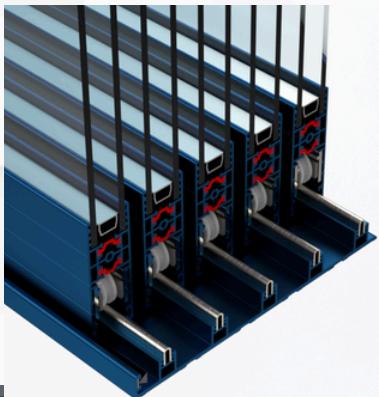


Genişlik/Width :184mm
Yükseklik/Height :18mm

5X

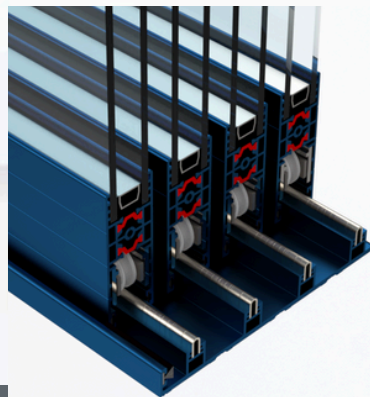

Genişlik/Width :147mm
Yükseklik/Height :18mm

4X

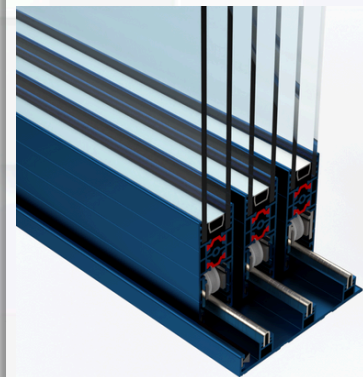

Genişlik/Width :110mm
Yükseklik/Height :18mm

3X


Bottom rail without threshold

Teknik özellikler

Aluminum Profiles	EN6063 TS-F22 <i>heat insulated</i>
Profile color options	Rall painted, wood veneer
Glass options	22mm Combination insulating glass
System maximum height	2800mm
Panel combination	2,3,4,5- 2+2,3+3,4+4,5+5
Panel Maximum weight	80kg

**Düz Bitim Profil:**


Yerden yükseltisi bulunan parapet üstü balkon, kafe ve kış bahçelerinde uygulanabilir. Panellerin birbiri üzerinden geçiş sağlamasıyla dışarıdan camların temizliğini kolaylaştırır.

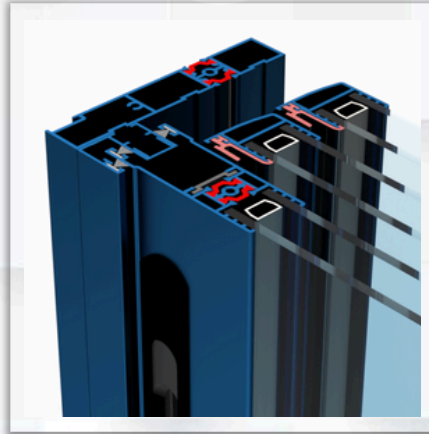**Flat Finish Profile:**

It can be applied on balconies, cafes and winter gardens above parapets that are elevated from the ground. It facilitates the cleaning of the windows from the outside by allowing the panels to pass over each other.

Tek taraflı Bitim Profil:


Geçiş alanı olmayan, sadece iç bölümde bulunan tutamak ile sistemin açılıp kapanmasını kolaylaştırır. Dış yüzeyin düz olmasından dolayı korkuluk önlerine veya sistem dışına sineklik kullanılmasını kolaylaştırır.

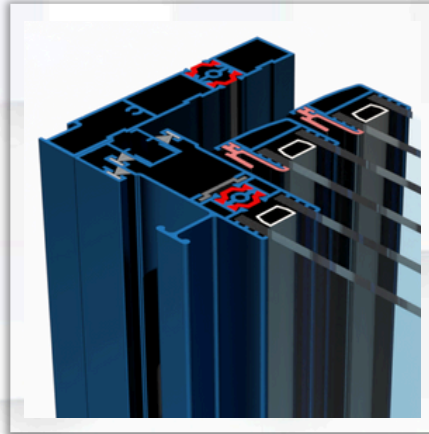**Single-sided Finished Profile:**

It facilitates the opening and closing of the system with the handle located only on the inside, with no transition area. Since the outer surface is flat, it facilitates the use of mosquito nets in front of the railing or outside the system.

Çift taraf tutamaklı bitim profili:


Geçiş alanı olan boydan yüksek cephelerde kullanılır. Çift yönlü tutamak detayı ile profilden kaynaklı esnemeyi minimize eder. İçerden ve dışardan sistemin daha rahat kullanılmasına yardımcı olur.

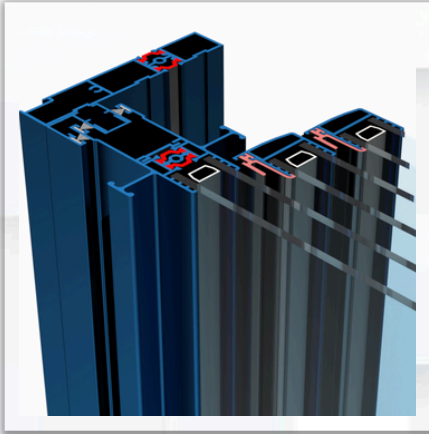**Finishing profile with double side handles:**


Used on tall facades with transition areas. It minimizes the flexing caused by the profile with its bidirectional handle detail. It helps to use the system more easily from inside and outside.

Orta birleşim Profil:

Geniş cepheli alanlarda ek dikey kasa kullanılmadan, panellerin ortada birleşmesiyle maksimum panoramik görüntü sağlar.

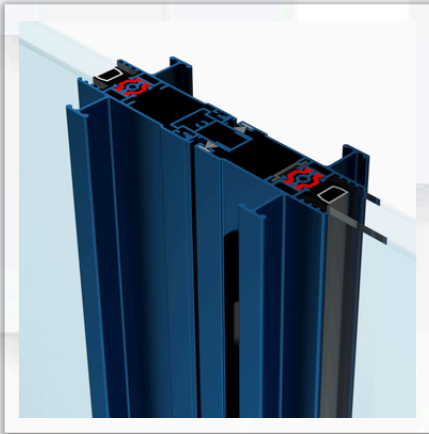**Center joint Profile:**


Provides maximum panoramic view by joining the panels in the middle without the use of additional vertical frames in areas with wide facades.

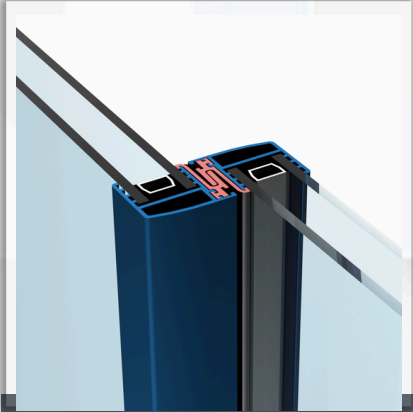

Ara birleşim detay
Intermediate joint



Kol mekanizma seçeneği
Lever mechanism option

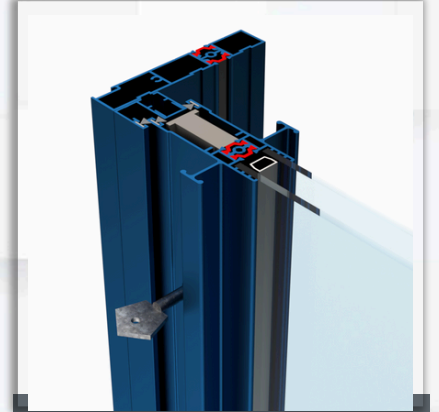

Anahtarlı kilit seçeneği
Key lock option

Motorlu sistem seçeneği

Sistem üst bölümünde bulunan kayışlı mekanizmaya bağlı panelin , yan tarafta bulunan motorun hareketi ile sistem açılıp kapanır. Motor hareket komutunu kumanda veya butondan alır.

Motorized system option

The system is opened and closed with the movement of the panel connected to the belt mechanism in the upper part of the system and the motor on the side. the motor receives the movement command from the control or button.



Maksimum yalıtım için ısı bariyerli profil

Heat barrier profile for maximum insulation







Teknik özellikler


Alüminyum Profiller	EN6063 TS-F22
Profil renk seçenekleri	Eloksal (naturel), bronz, elektrostatik rall boyalı, ahşap kaplama
Cam seçenekleri	Darbeye kırılmaya karşı dayanıklı 10 veya 8mm temperli cam
Sistem maksimum yükseklik	2400mm
Panel kombinasyonu	2,3,4,5- 2+2,3+3,4+4,5+5
Panel Maksimum ağırlık	60kg

eşikli alt kasa



Genişlik/Width :110mm
Yükseklik/Height :40mm

5X

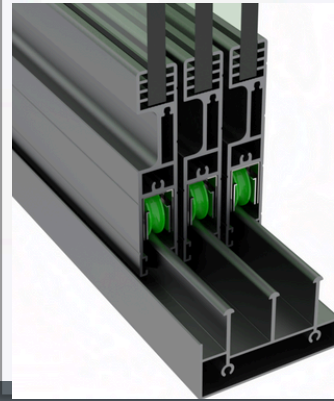

Genişlik/Width :68mm
Yükseklik/Height :40mm


3X

Eşiksiz alt ray



Genişlik/Width :110mm
Yükseklik/Height :11mm

5X

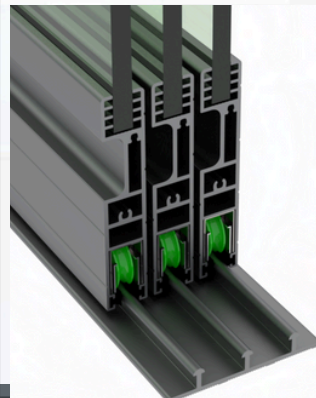

Genişlik/Width :68mm
Yükseklik/Height :11mm

3X


Technical specifications

Aluminum Profiles	EN6063 TS-F22
Profile color options	Anodized (natural), bronze, Rall painted, wood veneer
Glass options	Impact and shatter resistant 10 or 8mm tempered glass
System maximum height	2400mm
Panel combination	2,3,4,5- 2+2,3+3,4+4,5+5
Panel Maximum weight	60 kg



**Tek taraflı Bitim Profil:**


Geçiş alanı olmayan, sadece iç bölümde bulunan tutamak ile sistemin açılıp kapanmasını kolaylaştırır. Dış yüzeyin düz olmasından dolayı korkuluk önlerine veya sistem dışına sineklik kullanılmasını kolaylaştırır.

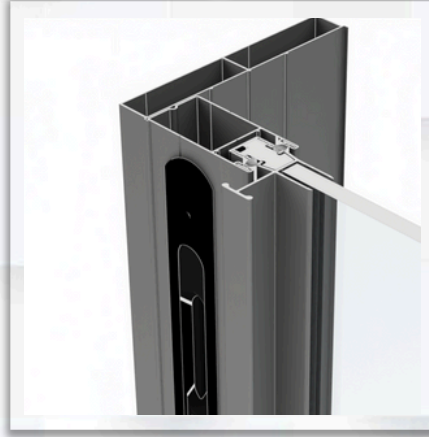**Single-sided Finished Profile:**

It facilitates the opening and closing of the system with the handle located only on the inside, with no transition area. Since the outer surface is flat, it facilitates the use of mosquito nets in front of the railing or outside the system.

Çift taraf tutamaklı bitim profili:


Geçiş alanı olan boydan yüksek cephelerde kullanılır. Çift yönlü tutamak detayı ile profilden kaynaklı esnemeyi minimize eder. içerden ve dışardan sistemin daha rahat kullanılmasına yardımcı olur.

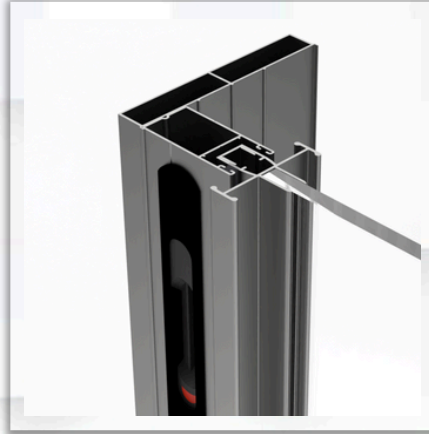**Finishing profile with double side handles:**

Used on tall facades with transition areas. It minimizes the flexing caused by the profile with its bidirectional handle detail. It helps to use the system more easily from inside and outside.

Çift taraf tutamaklı bitim profili:


Geçiş alanı olan boydan yüksek cephelerde kullanılır. Çift yönlü tutamak detayı ile profilden kaynaklı esnemeyi minimize eder. içerden ve dışardan sistemin daha rahat kullanılmasına yardımcı olur.

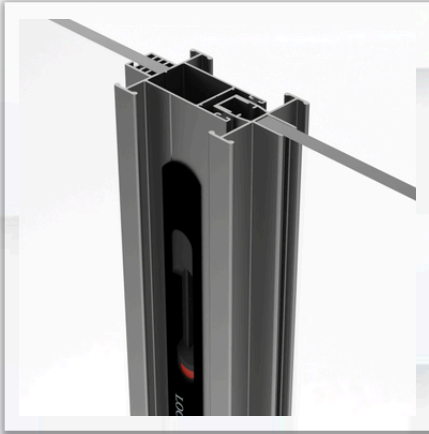**Finishing profile with double side handles:**

Used on tall facades with transition areas. It minimizes the flexing caused by the profile with its bidirectional handle detail. It helps to use the system more easily from inside and outside.



Ara birleşim detay
intermediate joint details

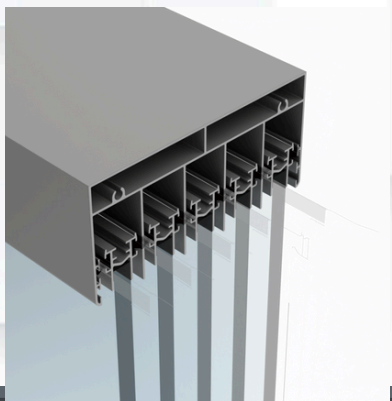

Üst kasa detay
Upper case details



Anahtarlı kilit seçeneği
Key lock option

